



НАСОС ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НП50-4,0/15 ПС1

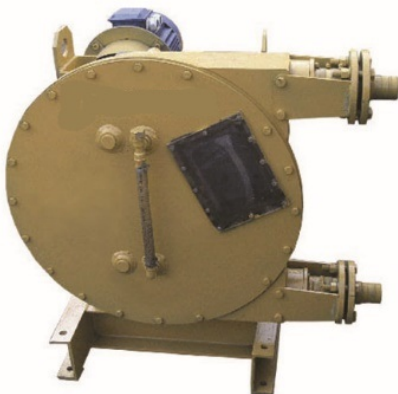

Мощность: 4.0 кВт
Подача: 4.0 м³/ч
Габариты: 1470x895x895 мм
Давление: 1.0 МПа
Скорость вращения ротора: 25 об/мин
Варианты материала штуцеров:
- сталь 20,
- нержавеющая сталь 12Х18Н10Т,
- титан ВТ1-0,
- полипропилен.

НАСОС ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НП50-5,0/15 ПС1

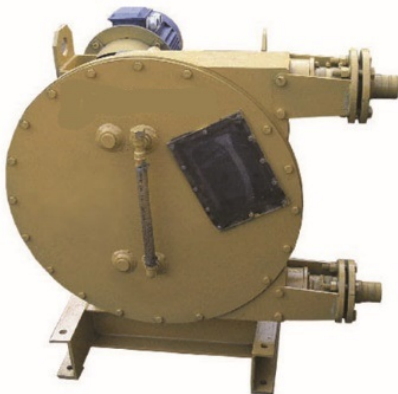

Мощность: 4.0 кВт
Подача: 5.0 м³/ч
Габариты: 1470x895x895 мм
Давление: 1.5 МПа
Скорость вращения ротора: 31 об/мин
Варианты материала штуцеров:
- сталь 20,
- нержавеющая сталь 12Х18Н10Т,
- титан ВТ1-0,
- полипропилен.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

НАСОС ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НП50-6,0/15 ПС1



Мощность: 5.5 кВт
Подача: 6.0 м3/ч
Габариты: 1470x895x895 мм
Давление: 1.0 МПа
Скорость вращения ротора: 37 об/мин
Варианты материала штуцеров:
- сталь 20,
- нержавеющая сталь 12Х18Н10Т,
- титан ВТ1-0,
- полипропилен.

НАСОС ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НП50-7,0/15 ПС1



Мощность: 7.5 кВт
Подача: 7.0 м3/ч
Габариты: 1470x895x895 мм
Давление: 1.5 МПа
Скорость вращения ротора: 47 об/мин
Варианты материала штуцеров:
- сталь 20,
- нержавеющая сталь 12Х18Н10Т,
- титан ВТ1-0,
- полипропилен.

НАСОС ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НП50-7,0/10 ПС1



Мощность: 7.5 кВт
Подача: 7.0 м³/ч
Габариты: 1470x895x895 мм
Давление: 1.5 МПа
Скорость вращения ротора: 47 об/мин
Варианты материала штуцеров:
- сталь 20,
- нержавеющая сталь 12Х18Н10Т,
- титан ВТ1-0,
- полипропилен.

НАСОС ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НП50-9,0/10 ПС1



Мощность: 7.5 кВт
Подача: 9.0 м³/ч
Габариты: 1470x895x895 мм
Давление: 1.5 МПа
Скорость вращения ротора: 60 об/мин
Варианты материала штуцеров:
- сталь 20,
- нержавеющая сталь 12Х18Н10Т,
- титан ВТ1-0,
- полипропилен.

НАСОС ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НП50-4,0/15 ПС1П



Мощность: 4.0 кВт
Подача: 4.0 м³/ч
Габариты: 1470x895x895 мм
Давление: 1.0 МПа
Скорость вращения ротора: 25 об/мин
Варианты материала штуцеров:
- сталь 20,
- нержавеющая сталь 12Х18Н10Т,
- титан ВТ1-0,
- полипропилен.

НАСОС ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НП50-5,0/15 ПС1П



Мощность: 4.0 кВт
Подача: 5.0 м³/ч
Габариты: 1470x895x895 мм
Давление: 1.5 МПа
Скорость вращения ротора: 31 об/мин
Варианты материала штуцеров:
- сталь 20,
- нержавеющая сталь 12Х18Н10Т,
- титан ВТ1-0,
- полипропилен.

НАСОС ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НП50-6,0/15 ПС1П



Мощность: 5.5 кВт
Подача: 6.0 м³/ч
Габариты: 1470x895x895 мм
Давление: 1.0 МПа
Скорость вращения ротора: 37 об/мин
Варианты материала штуцеров:
- сталь 20,
- нержавеющая сталь 12Х18Н10Т,
- титан ВТ1-0,
- полипропилен.

НАСОС ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НП50-7,0/15 ПС1П



Мощность: 7.5 кВт
Подача: 7.0 м³/ч
Габариты: 1470x895x895 мм
Давление: 1.5 МПа
Скорость вращения ротора: 47 об/мин
Варианты материала штуцеров:
- сталь 20,
- нержавеющая сталь 12Х18Н10Т,
- титан ВТ1-0,
- полипропилен.

НАСОС ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НП50-7,0/10 ПС1П



Мощность: 7.5 кВт
Подача: 7.0 м³/ч
Габариты: 1470x895x895 мм
Давление: 1.5 МПа
Скорость вращения ротора: 47 об/мин
Варианты материала штуцеров:
- сталь 20,
- нержавеющая сталь 12Х18Н10Т,
- титан ВТ1-0,
- полипропилен.

НАСОС ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НП50-9,0/10 ПС1П



Мощность: 7.5 кВт
Подача: 9.0 м³/ч
Габариты: 1470x895x895 мм
Давление: 1.5 МПа
Скорость вращения ротора: 60 об/мин
Варианты материала штуцеров:
- сталь 20,
- нержавеющая сталь 12Х18Н10Т,
- титан ВТ1-0,
- полипропилен.

НАСОС ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НП50-4,0/15 ПС2



Мощность: 4.0 кВт
Подача: 4.0 м3/ч
Габариты: 1470x895x895 мм
Давление: 1.0 МПа
Скорость вращения ротора: 25 об/мин
Варианты материала штуцеров:
- сталь 20,
- нержавеющая сталь 12Х18Н10Т,
- титан BT1-0,
- полипропилен.

НАСОС ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НП50-5,0/15 ПС2



Мощность: 4.0 кВт
Подача: 5.0 м3/ч
Габариты: 1470x895x895 мм
Давление: 1.5 МПа
Скорость вращения ротора: 31 об/мин
Варианты материала штуцеров:
- сталь 20,
- нержавеющая сталь 12Х18Н10Т,
- титан BT1-0,
- полипропилен.

НАСОС ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НП50-6,0/15 ПС2



Мощность: 5.5 кВт
Подача: 6.0 м3/ч
Габариты: 1470x895x895 мм
Давление: 1.0 МПа
Скорость вращения ротора: 37 об/мин
Варианты материала штуцеров:
- сталь 20,
- нержавеющая сталь 12Х18Н10Т,
- титан BT1-0,
- полипропилен.

НАСОС ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НП50-7,0/15 ПС2



Мощность: 7.5 кВт
Подача: 7.0 м3/ч
Габариты: 1470x895x895 мм
Давление: 1.5 МПа
Скорость вращения ротора: 47 об/мин
Варианты материала штуцеров:
- сталь 20,
- нержавеющая сталь 12Х18Н10Т,
- титан BT1-0,
- полипропилен.

НАСОС ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НП50-7,0/10 ПС2



Мощность: 7.5 кВт
Подача: 7.0 м³/ч
Габариты: 1470x895x895 мм
Давление: 1.5 МПа
Скорость вращения ротора: 47 об/мин
Варианты материала штуцеров:
- сталь 20,
- нержавеющая сталь 12X18Н10Т,
- титан BT1-0,
- полипропилен.

НАСОС ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НП50-9,0/10 ПС2



Мощность: 7.5 кВт
Подача: 9.0 м³/ч
Габариты: 1470x895x895 мм
Давление: 1.5 МПа
Скорость вращения ротора: 60 об/мин
Варианты материала штуцеров:
- сталь 20,
- нержавеющая сталь 12X18Н10Т,
- титан BT1-0,
- полипропилен.

НАСОС ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НП50-4,0/15 ПС2П



Мощность: 4.0 кВт
Подача: 4.0 м³/ч
Габариты: 1470x895x895 мм
Давление: 1.0 МПа
Скорость вращения ротора: 25 об/мин
Варианты материала штуцеров:
- сталь 20,
- нержавеющая сталь 12Х18Н10Т,
- титан BT1-0,
- полипропилен.

НАСОС ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НП50-5,0/15 ПС2П



Мощность: 4.0 кВт
Подача: 5.0 м³/ч
Габариты: 1470x895x895 мм
Давление: 1.5 МПа
Скорость вращения ротора: 31 об/мин
Варианты материала штуцеров:
- сталь 20,
- нержавеющая сталь 12Х18Н10Т,
- титан BT1-0,
- полипропилен.

НАСОС ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НП50-6,0/15 ПС2П



Мощность: 5.5 кВт
Подача: 6.0 м³/ч
Габариты: 1470x895x895 мм
Давление: 1.0 МПа
Скорость вращения ротора: 37 об/мин
Варианты материала штуцеров:
- сталь 20,
- нержавеющая сталь 12Х18Н10Т,
- титан ВТ1-0,
- полипропилен.

НАСОС ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НП50-7,0/15 ПС2П



Мощность: 7.5 кВт
Подача: 7.0 м³/ч
Габариты: 1470x895x895 мм
Давление: 1.5 МПа
Скорость вращения ротора: 47 об/мин
Варианты материала штуцеров:
- сталь 20,
- нержавеющая сталь 12Х18Н10Т,
- титан ВТ1-0,
- полипропилен.

НАСОС ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НП50-7,0/10 ПС2П



Мощность: 7.5 кВт
Подача: 7.0 м³/ч
Габариты: 1470x895x895 мм
Давление: 1.5 МПа
Скорость вращения ротора: 47 об/мин
Варианты материала штуцеров:
- сталь 20,
- нержавеющая сталь 12Х18Н10Т,
- титан ВТ1-0,
- полипропилен.

НАСОС ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НП50-9,0/10 ПС2П



Мощность: 7.5 кВт
Подача: 9.0 м³/ч
Габариты: 1470x895x895 мм
Давление: 1.5 МПа
Скорость вращения ротора: 60 об/мин
Варианты материала штуцеров:
- сталь 20,
- нержавеющая сталь 12Х18Н10Т,
- титан ВТ1-0,
- полипропилен.

НАСОС ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НП50-4,0/15 ПСЗ



Мощность: 4.0 кВт
Подача: 4.0 м³/ч
Габариты: 1470x895x895 мм
Давление: 1.0 МПа
Скорость вращения ротора: 25 об/мин
Варианты материала штуцеров:
- сталь 20,
- нержавеющая сталь 12Х18Н10Т,
- титан BT1-0,
- полипропилен.

НАСОС ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НП50-5,0/15 ПСЗ



Мощность: 4.0 кВт
Подача: 5.0 м³/ч
Габариты: 1470x895x895 мм
Давление: 1.5 МПа
Скорость вращения ротора: 31 об/мин
Варианты материала штуцеров:
- сталь 20,
- нержавеющая сталь 12Х18Н10Т,
- титан BT1-0,
- полипропилен.

НАСОС ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НП50-6,0/15 ПСЗ




Мощность: 5.5 кВт
Подача: 6.0 м3/ч
Габариты: 1470x895x895 мм
Давление: 1.0 МПа
Скорость вращения ротора: 37 об/мин
Варианты материала штуцеров:
- сталь 20,
- нержавеющая сталь 12Х18Н10Т,
- титан ВТ1-0,
- полипропилен.

НАСОС ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НП50-7,0/15 ПСЗ



Мощность: 7.5 кВт
Подача: 7.0 м3/ч
Габариты: 1470x895x895 мм
Давление: 1.5 МПа
Скорость вращения ротора: 47 об/мин
Варианты материала штуцеров:
- сталь 20,
- нержавеющая сталь 12Х18Н10Т,
- титан ВТ1-0,
- полипропилен.

НАСОС ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НП50-7,0/10 ПСЗ

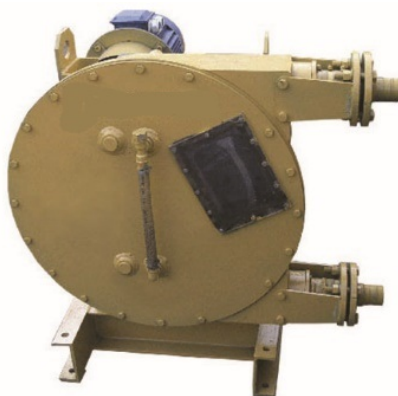

Мощность: 7.5 кВт
Подача: 7.0 м³/ч
Габариты: 1470x895x895 мм
Давление: 1.5 МПа
Скорость вращения ротора: 47 об/мин
Варианты материала штуцеров:
- сталь 20,
- нержавеющая сталь 12Х18Н10Т,
- титан BT1-0,
- полипропилен.

НАСОС ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НП50-9,0/10 ПСЗ



Мощность: 7.5 кВт
Подача: 9.0 м³/ч
Габариты: 1470x895x895 мм
Давление: 1.5 МПа
Скорость вращения ротора: 60 об/мин
Варианты материала штуцеров:
- сталь 20,
- нержавеющая сталь 12Х18Н10Т,
- титан BT1-0,
- полипропилен.

Технические характеристики

Тип насоса	Подача, м ³ /ч	Предельное давление, МПа	Мощность, кВт	Внутр. D шланга, мм	Скорость вращения ротора, об/мин	Габариты, мм	Масса, кг
НП50-4,0/15	4,0	150	4,0	50,0	25	1470x895x895	550


НП50-5,0/15	5,0	150	4,0	50,0	31	1470x895x895	550
НП50-6,0/15	6,0	150	5,5	50,0	37	1440x895x895	530
НП50-7,0/15	7,0	150	5,5	50,0	47	1440x895x895	530
НП50-7,0/10	7,0	100	7,5	50,0	47	1470x920x895	550
НП50-9,0/10	9,0	100	7,5	50,0	60	1470x920x895	550

Для насосов с втулками из полипропилена предельное давление до 0,6 МПа
Напряжение питания 380 В

Тип насоса	Подача	Предельное давление нагнетания	Вакууметрическая высота всасывания	Скорость Ротора	Параметры привода					
					Электродвигатель			Редуктор		Передаточное число клиноременной передачи
	м³/час	МПа	м вод. ст.	об./мин	Тип	Мощность	Скорость якоря	Тип	Передаточное число	
					-	кВт	об./мин	-	-	-
НП-50	9	1	9	60	АИР132S4 (АИМ132S4)	7,5	1500	1Ц2У-160	25	-
	7*	1,5		47					31,5	
	7*	1		37	АИР112M4 (АИМ112M4)	5,5	1500		40	
	6	1,5							31	
	5*			25	АИР112MB6 (АИМ112MB6)	4	1000		40	
	4									

Примечание:
1.Предельное давление нагнетания – максимально допустимое давление на выходе из насоса.
2.Рабочее давление нагнетания определяется гидравлическим сопротивлением линии нагнетания.
3.Электродвигателями, указанными в скобках, комплектуются насосные агрегаты во взрывозащищенном исполнении.
4.Допускается замена, указанных в таблице электродвигателей, на электродвигатели других типов с аналогичными техническими характеристиками.
5.Насосные агрегаты с подачей, отмеченной значком *), более предпочтительны.
6.Допускается замена пары электродвигатель-редуктор с сохранением скорости вращения ротора.

Схема

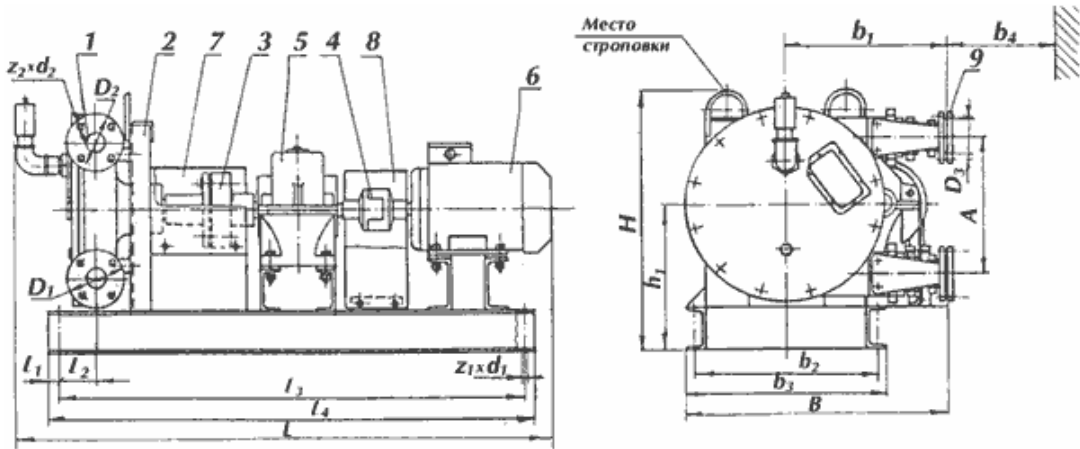

1.Насос 2.Рама. 3.Муфта упругая (для насоса НП-50 втулочно-пальцевая)
4.Муфта упругая (для насоса НП-50 втулочно-пальцевая) 5.Редуктор цилиндрический двухступенчатый 6.Электродвигатель асинхронный 7.Кожух 8.Кожух 9.Фланец ответный.

Размеры шлангов

Тип насоса	Размеры шланга			Объем смазывающей жидкости
	Диаметр		Длина	
	внутренний	наружный		
	мм	мм		
НП-50	50	80	1790	10

Трубки и шланги

Наша продукция отличается высокой износостойкостью, стойкостью к сильному давлению, механическим и другим воздействиям.

Группа	Перекачиваемая среда
1	Нейтральные жидкости, слабые растворы кислот и щелочей при температуре от минус 50 до плюс 80 град. С
1П	Пищевые продукты, кроме продуктов на масляной жировой основе, при температуре от минус 35 до плюс 100 град. С
2	Нефтепродукты при температуре от минус 30 до плюс 100 град. С
2П	Пищевые продукты на масляной жировой основе от минус 30 до 100 град. С
3	Концентрированные кислоты, в том числе соляная и серная до + 50 град. С, азотная кислота до + 25 град. С, эпоксидная смола до + 125 град. С

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://ecotechnica.nt-rt.ru> || ecb@nt-rt.ru